


FETDETERRA


PROYECTOS Y PRODUCTOS INNOVADORES DE TIERRA

info@fetdeterra.com / 686140763 - 676996747 / WWW.FETDETERRA.COM

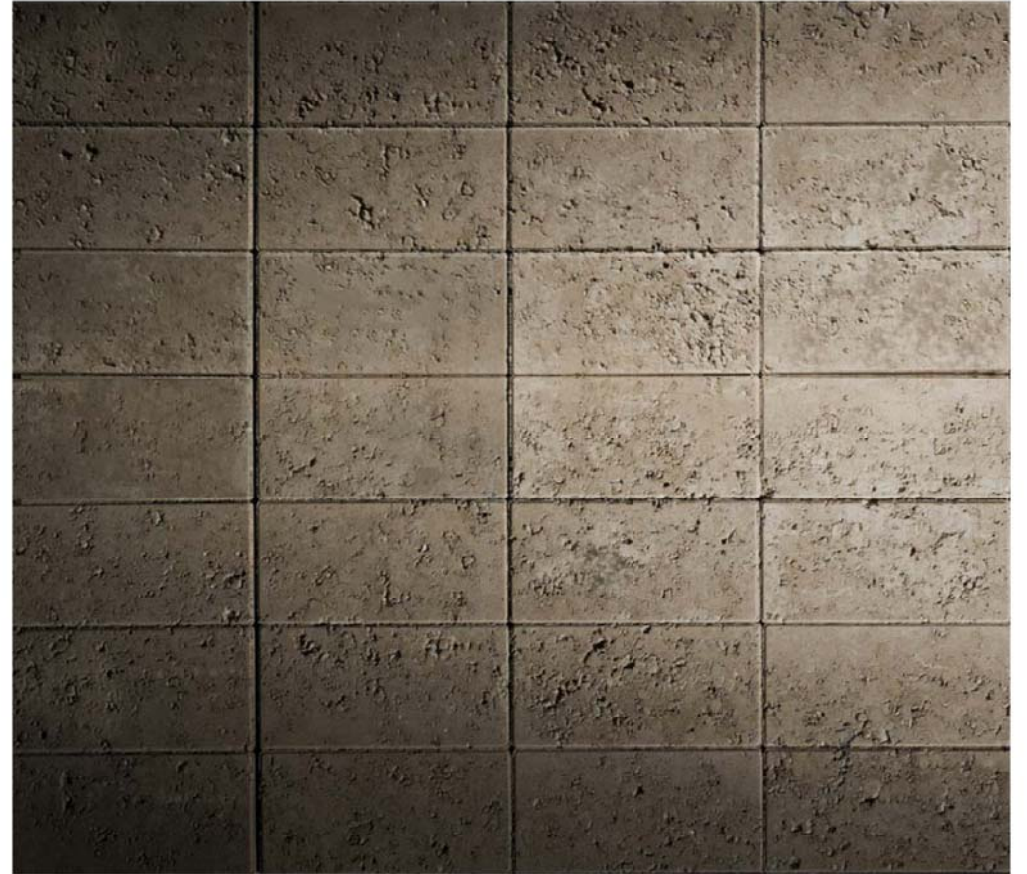

TAPIALBLOCK SC

FETDETERRA



Aspecto y superficie	Textura superficial rugosa. Aparición esporádica del árido grueso como textura de acabado
Acabado	Visto
Colocación	Exterior e interior
Color	Tierra
Peso/bloque	4,5 kg/bloque

Ancho muro	10 cm	12 cm
Area	41,6 bloques/m2	50 bloques/m2

Denominación comercial	TAPIALBLOCK SC
Densidad	2.000 Kg/m3
Resistencia a compresión	5,0 N/mm ²
Resistencia a ciclos humedecer / secado	APTO
Resistencia a la erosión	APTO
Ensayo de absorción de agua por capilaridad	4,5 %
Contenido de materia orgánica oxidable	0,06 %
Resistencia al impacto	> 24,6 Julios
Coefficiente de conductividad térmica	0,778 W/m·K
Calor específico	2,05 MJ/m3K
Reacción al fuego	A 1
Índice global de reducción acústica. R _A	45 dBA

Los bloques se presenta en palets indivisible. Debe almacenarse en un lugar protegido y seco. No apilar.

Pcs/palet	270 bloques por palet
Dimensión/palet	120 x 100 cm
Peso/palet	1.215 kg/palet

Ancho muro	10 cm	12 cm
Cantidad/palet	6,5 m2/palet	5,4 m2/palet



DATOS TÉCNICOS